


Cómo usar Public Cloud

- 1) Con Cloud AP encendido, acceda a Internet y otorgue al dispositivo MAC / SN compatibilidad con WIS
- 2) Descargue Cloud Director a través de www.wisnetworks.com
- 3) Configure AC Server como ac.wisnetworks.com
 - a) Asegúrese de que su PC y AP estén en la misma subred, haga clic en "ESCANEAR", y aparecerá un AP. Seleccione Operación > Configurar

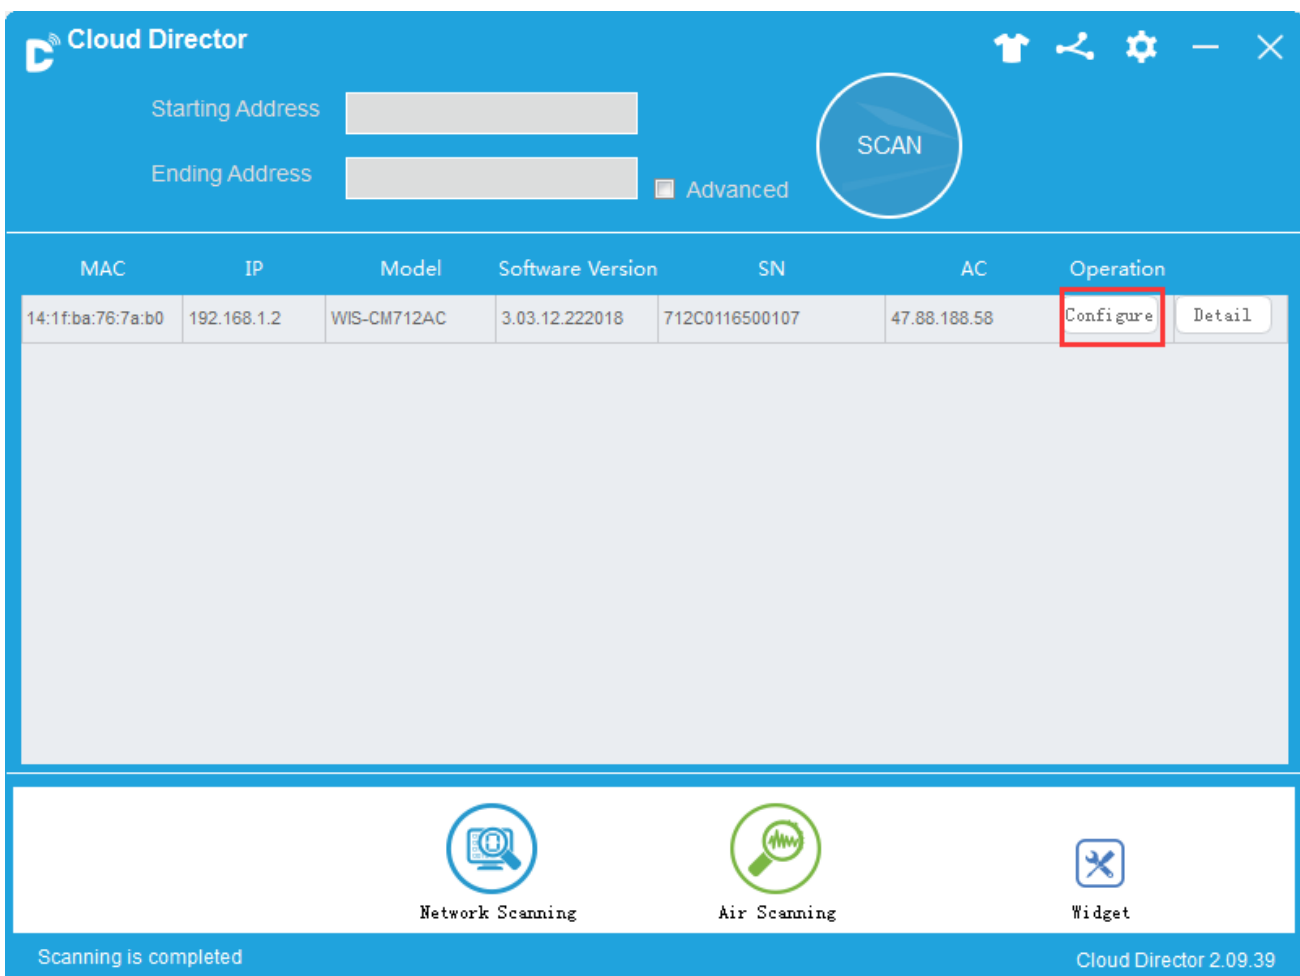

- b) Inicie sesión en la página de configuración, elija Servidor e ingrese ac.wisnetworks.com en la columna Controlador y clic en "Enviar". Luego reiniciar el AP

Cloud Director

Set Controller Server Address.
Supporting IP/Domain/IP:Port/Domain:Port

Server

Controller (Option)

Audit Server (Option)

Log Server (Option)

Location Server (Option)

Submit Cancel

4) Registre una cuenta y agregue un AP

- a) Ingrese ac.wisnetworks.com en el navegador y haga clic en "registrar" para ingresar a la página de registro

WIS networks

Username

Password


Repassword

E-mail

English


Register Return

b) Ingrese el nombre de usuario / contraseña para ingresar a la página principal

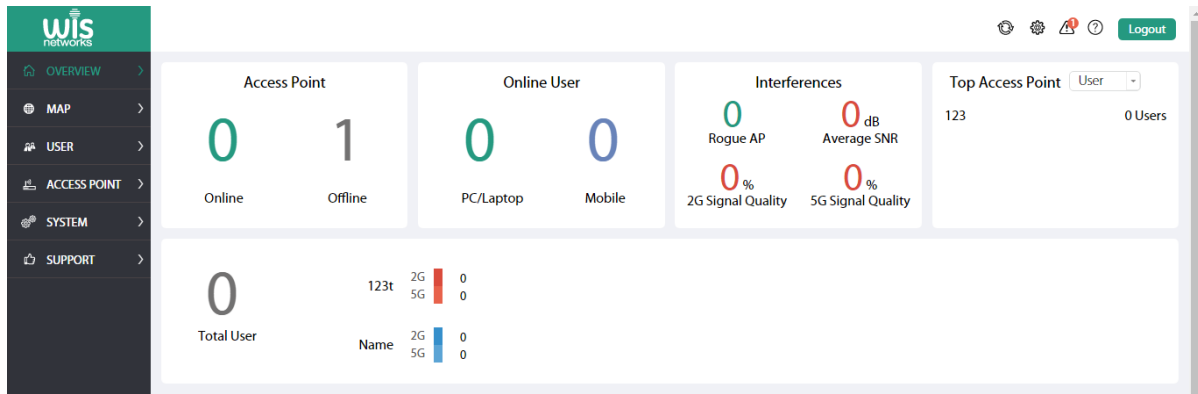


c) Agregar punto de acceso

Agregar AP: elija Punto de acceso > Punto de acceso > Agregue AP e ingrese SN y MAC

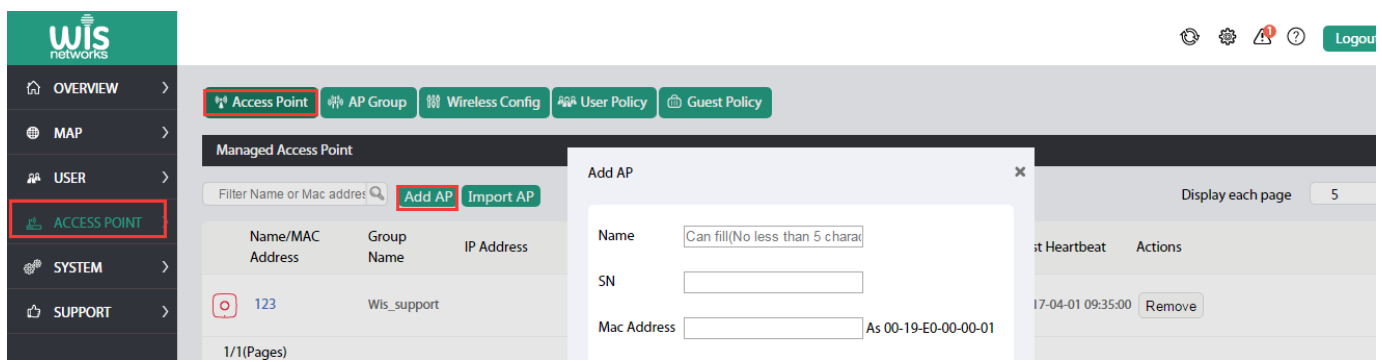

5) Configure Wireless

Elija "Wireless Config" y configure "Signal name" y "Security"

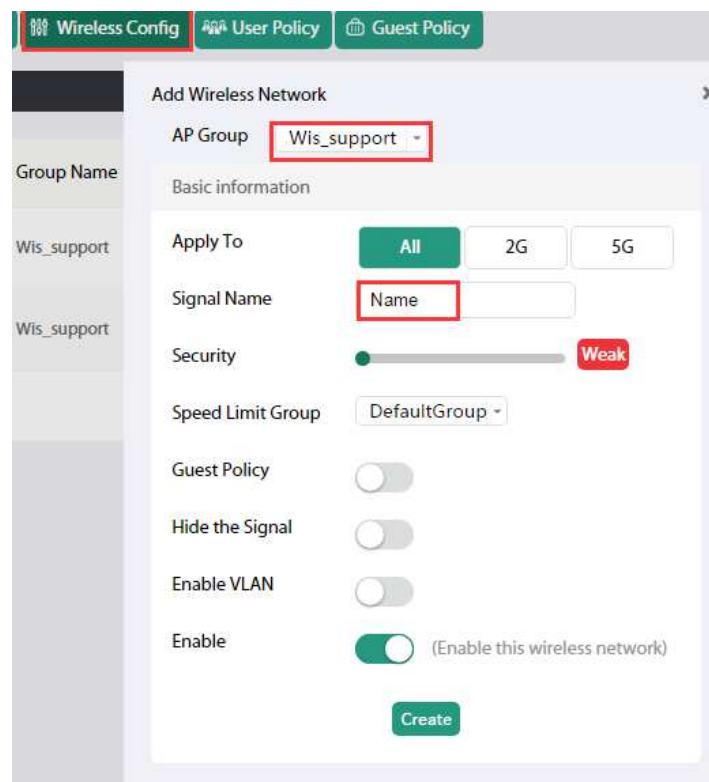

Una vez completada la configuración, podrá encontrar una señal inalámbrica en Signal Name. Allí podrá configurar los parámetros relevantes.